



REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTE PLATA  
ALCALDIA MUNICIPAL


**Presupuesto**

Provincia: Monte Plata  
Municipio: Monte Plata  
Tipo de Ob: Construcion de Centro Comunal  
Ubicación: Km 12  
Contratista: A contratar

Partidas	Generales	Cantidad	Unidades	Precio Por Unidad	valor
<b>Preliminares</b>					
A	Limpieza del Solar	1	PA	RD\$ 2.500.00	RD\$ 2.500.00
B	Replanteo	1	PA	RD\$ 1.000.00	RD\$ 1.000.00
<b>Movimiento de Tierra</b>					
A	Remocion de capa Vegetal	20	mt3	RD\$ 332.00	RD\$ 6.640.00
B	Exc. De Zapata	12.42	mt3	RD\$ 368.00	RD\$ 4.570.56
C	Relleno de Reposicion	35.38	mt3	RD\$ 586.00	RD\$ 20.732.68
D	Bote de Material	30.2	mt3	RD\$ 386.00	RD\$ 11.657.20
<b>Hormigon Armado en</b>					
A	Zapata de muro	5.18	mt3	RD\$ 6.745.00	RD\$ 34.939.10
B	Zapata de Columnas	2	mt3	RD\$ 6.745.00	RD\$ 13.490.00
C	Columnas	2.8	mt3	RD\$ 14.808.05	RD\$ 41.462.54
D	Dinteles	0.45	mt3	RD\$ 19.348.40	RD\$ 8.706.78
E	Vigas de techo y Amarre	2.1	mt3	RD\$ 13.009.80	RD\$ 27.320.58
F	Loza de techo y Vuelo	10.28	mt3	RD\$ 13.368.30	RD\$ 137.426.12
<b>Muros</b>					
A	Muros de Blocks 0.15 B.N.P	18.4	mt2	RD\$ 1.014.24	RD\$ 18.662.02
B	Muro de Blocks 0.15 S.N.P	116.22	mt2	RD\$ 1.027.70	RD\$ 119.439.29
C	Antepechos	36.81	mt2	RD\$ 1.027.70	RD\$ 37.829.64
<b>Terminacion de Superficie</b>					
A	Fraguache	41.86	mt2	RD\$ 35.00	RD\$ 1.465.10
B	Pañete General	360.95	mt2	RD\$ 335.49	RD\$ 121.095.12
C	Cantos y Mochesta	350.62	ml	RD\$ 100.00	RD\$ 35.062.00
D	Careteo	36.81	mt2	RD\$ 35.00	RD\$ 1.288.35
<b>Terminacion de techo</b>					
A	Fino de techo	85.66	mt2	RD\$ 546.47	RD\$ 46.810.62
B	Impermeabilizante	103.63	mt2	RD\$ 325.00	RD\$ 33.679.75
C	Zabaleta	44.91	ml	RD\$ 237.22	RD\$ 10.653.55
<b>Terminacion de Piso</b>					
A	Ceramica 0.4x0.4	90.5	mt2	RD\$ 744.21	RD\$ 67.351.01
B	Zocalos	42.71	ml	RD\$ 189.20	RD\$ 8.080.73

Instalacion Electrica						
A	Caja de Breaker 8 Circuito	1	PA	RD\$	3.318.84	RD\$ 3.318.84
B	Salidas Cenitales	10	PA	RD\$	567.03	RD\$ 5.670.30
	Interruptores Sencillo	3		RD\$	724.36	RD\$ 2.173.08
C	Interruptores Dobles	4	PA	RD\$	905.88	RD\$ 3.623.52
D	Toma Corrientes Dobles 110 v	16	PA	RD\$	874.35	RD\$ 13.989.60
E	Toma Corrientes Dobles 220 v	2	PA	RD\$	1.082.05	RD\$ 2.164.10
F	Salida de telefono	1	PA	RD\$	574.99	RD\$ 574.99
Puertas Y Ventanas						
A	P. de Pino entrada principal	1	PA	RD\$	8.500.00	RD\$ 8.500.00
B	P. de interior en polimetal	5	PA	RD\$	6.500.00	RD\$ 32.500.00
C	Ventana celocias Aluminio	160.07	PA	RD\$	230.00	RD\$ 36.816.10
Pintura						
A	Semigloss en interior	220	mt2	RD\$	133.55	RD\$ 29.381.00
B	Acrilica en exterior	159	mt2	RD\$	133.55	RD\$ 21.234.45
C	Acrilica en techos	80.5	mt2	RD\$	133.55	RD\$ 10.750.78
<b>Sub Total</b>						<b>RD\$ 982.559.49</b>
Beneficio				10%		RD\$ 98.255.95
Transporte				3%		RD\$ 29.476.78
<b>Gasto total</b>						<b>RD\$ 1.110.292.22</b>

Arq. Feddy Jose Contreras Rojas  
 Director Oficina Planeamiento Urbano





REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTE PLATA  
ALCALDIA MUNICIPAL

**PRESUPUESTO**

10/01/2017

PROVINCIA: MONTE PLATA  
MUNICIPIO: MONTE PLATA  
TIPO DE OBRA: RECONSTRUCCION CAMINOS CARRETEROS.  
UBICACIÓN: PLAZA CACIQUE, SECCION RIO BOYA, KM.12.  
CONTRATISTA : ADMINISTRACION.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	TOTAL
<b>I CONSTRUCCION DE CALLE</b>				
A Nivelacion,Corte, Cuneteo y Extraccion de Material Inservible	485.00	MT3	120.00	58.200.00
B Bote Material Inservible	538.00	MT3	100.00	53.800.00
C Suministro Material de Mina	200.00	MT3	350.00	70.000.00
D Regado, Nivelado, Mojado y Compactado de Material de Mina	200.00	MT3	120.00	24.000.00
E Poda de Arboles en lateral de Caminos	1.00	PA	12.000.00	12.000.00

**SUB-TOTAL**

218.000.00

**COSTOS INDIRECTOS**

1.0 Beneficios	10.00%			
2.0 Transporte	3.00%			
3.0 Gastos Administrativos	3.00%			
4.0 Supervision de Obras	3.00%			6.540.00
5.0 Seguros y Fianzas	4.50%			
6.0 Fondo Pensiones y Codia	2.00%			

6.540.00

**TOTAL GENERAL**

224.540.00

ARQ. FREDDY JOSE CONTRERAS ROJAS  
DIRECTOR OFICINA PLANEAMIENTO URBANO





REPUBLICA DOMINICANA  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTE PLATA  
 ALCALDÍA MUNICIPAL  
**Presupuesto**

16/01/2017

Provincia: Monte Plata  
 Municipio: Monte Plata  
 Tipo de Obra: Ampliación de Acueducto  
 Ubicación: El Hatillo  
 Contratista: A contratar

Partidas	Generales	Cantidad	Unidades	Precio Por Unidad	valor
1	Block de 6 y Mano de obra	300	P.A	RD\$ 39.0	RD\$ 11.700.0
2	Arena Itavo	3	mt3	RD\$ 900.0	RD\$ 2.700.0
3	Cacajo	6	mt3	RD\$ 1.000.0	RD\$ 6.000.0
4	Varilla 1/2	2	Quintal	RD\$ 1.701.0	RD\$ 3.402.0
5	varilla 3/8	6	Quintal	RD\$ 1.703.0	RD\$ 10.218.0
6	Funda de Cementos	50	P.A	RD\$ 230.0	RD\$ 11.500.0
7	Libra de alambre	15	libra	RD\$ 30.0	RD\$ 450.0
8	Libra de clavo acero 2 1/2	6	libra	RD\$ 40.0	RD\$ 240.0
9	Libra de Clavo Dulce 2 1/2	6	libra	RD\$ 30.0	RD\$ 180.0
10	Tinaco 530 gal y Colocacion	1	P.A	RD\$ 8.600.0	RD\$ 8.600.0
11	<b>Base para minisistema de agua potable</b>				
A	Bomba Sumergible de 1 HP	1	P.A	RD\$ 22.500.0	RD\$ 22.500.0
B	Pies de vinil 2/3	110	pies	RD\$ 25.0	RD\$ 2.750.0
C	Pies de cable de revestido	110	Pies	RD\$ 50.0	RD\$ 5.500.0
D	Grillete	4	P.A	RD\$ 150.0	RD\$ 600.0
E	Telpi de Goma	1	P.A	RD\$ 750.0	RD\$ 750.0
F	Teipi de Vinil	1	P.A	RD\$ 200.0	RD\$ 200.0
G	Caja de Breaker 2 Circuito	1	P.A	RD\$ 4.000.0	RD\$ 4.000.0
H	Breaker	2	P.A	RD\$ 600.0	RD\$ 1.200.0
I	Tubos d 1x19	10	P.A	RD\$ 200.0	RD\$ 2.000.0
J	Codo de 90 de 1 Pulgada Pvc	30	P.A	RD\$ 40.0	RD\$ 1.200.0
K	Llave de paso de 1 pulgada	3	P.A	RD\$ 300.0	RD\$ 900.0
L	Adactador macho	3	P.A	RD\$ 80.0	RD\$ 240.0
M	Pies de manguera 32 mm pol.	110	pies	RD\$ 35.0	RD\$ 3.850.0
N	Codo 32 Polietileno	2	P.A	RD\$ 50.0	RD\$ 100.0
Ñ	Adactador macho de 32 pol.	1	P.A	RD\$ 50.0	RD\$ 50.0
O	Tapa para Pozo De 6 pulgada	1	P.A	RD\$ 8.000.0	RD\$ 8.000.0
<b>Sub total</b>					RD\$ 108.830.0
<b>Gasto indirecto</b>					
Beneficion				10%	RD\$ 10.883.0
Transporte				3%	RD\$ 3.264.9
<b>Gasto Total</b>					RD\$ 122.977.9

Arq: Eddy José Contreras Rojas  
 Director Oficina Planeamiento Urbano



REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTE PLATA  
ALCALDIA MUNICIPAL

**PRESUPUESTO**

PROVINCIA: MONTE PLATA

10/01/2017

MUNICIPIO: MONTE PLATA

TIPO DE OBRA: ACERAS, CONTENES y BADEN.

UBICACIÓN: "EL DEAN- CENTRO"

CONTRATISTA: A CONTRATAR.

No. PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	TOTAL
<b>1.0 PRELIMINARES</b>				
A Limpieza y Replanteo	1.00	PA	2.000.00	2.000.00
B Remoción Obstáculos	1.00	PA	1.000.00	1.000.00
C Levantamiento Topografico	1.00	PA	10.000.00	10.000.00
				<b>13.000.00</b>
<b>2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
A Excavacion p/ Contenes	40.00	MT3	170.00	6.800.00
B Excavacion p/Aceras	100.00	MT3	170.00	17.000.00
C Relleno comp. para Contenes	30.00	MT3	600.00	18.000.00
D Relleno comp. para Aceras	50.00	MT3	600.00	30.000.00
E Bote Material inservible	14.00	MT3	150.00	2.100.00
				<b>73.900.00</b>
<b>3.0 HORMIGÓN SIMPLE</b>				
A Construcción Contenes	500.00	MTL	824.00	412.000.00
B Construcción Aceras	500.00	MT2	825.00	412.500.00
C Construcción Baden 6.00 Mt.	3.60	Mt3	10.985.00	39.546.00
				<b>864.046.00</b>
				<b>SUB-TOTAL 950.946.00</b>
<b>4.0 GASTOS INDIRECTOS</b>				
1.0 Beneficios	10%			95.094.60
2.0 Transporte				28.528.38
				<b>123.622.98</b>
				<b>TOTAL GENERAL</b>
				<b>RD\$ 1.074.568.98</b>

ARQ. FREDDY JOSE CONTRERAS ROJAS  
DIRECTOR OFICINA PLANEAMIENTO URBANO



REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTE PLATA  
ALCALDIA MUNICIPAL

**PRESUPUESTO**

PROVINCIA: MONTE PLATA

10/01/2017

MUNICIPIO: MONTE PLATA

TIPO DE OBRA: ACERAS , CONTENES y BADEN.

UBICACIÓN: "EL DEAN- PILANCON"

CONTRATISTA: A CONTRATAR.

No. PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	TOTAL
<b>1.0 PRELIMINARES</b>				
A Limpieza y Replanteo	1.00	PA	2.000.00	2.000.00
B Remoción Obstaculos	1.00	PA	1.000.00	1.000.00
C Levantamiento Topografico	1.00	PA	10.000.00	10.000.00
				<b>13.000.00</b>
<b>2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
A Excavacion p/ Contenes	40.00	MT3	170.00	6.800.00
B Excavacion p/Aceras	100.00	MT3	170.00	17.000.00
C Relleno comp. para Contenes	30.00	MT3	600.00	18.000.00
D Relleno comp. para Aceras	50.00	MT3	600.00	30.000.00
E Bote Material inservible	14.00	MT3	150.00	2.100.00
				<b>73.900.00</b>
<b>3.0 HORMIGÓN SIMPLE</b>				
A Construcción Contenes	500.00	MTL	824.00	412.000.00
B Construcción Aceras	500.00	MT2	825.00	412.500.00
C Construcción Baden 6.00 Mt.	1.80	Mt3	10.985.00	19.773.00
				<b>844.273.00</b>
				<b>SUB-TOTAL 931.173.00</b>
<b>4.0 GASTOS INDIRECTOS</b>				
1.0 Beneficios	10%			93.117.30
2.0 Transporte	3%			27.935.19
				<b>121.052.49</b>
				<b>TOTAL GENERAL</b>
				<b>RD\$ 1,052,225.49</b>

ARQ. FREDDY JOSE CONTRERAS ROJAS  
DIRECTOR OFICINA PLANEAMIENTO URBANO



REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTE PLATA  
ALCALDIA MUNICIPAL

**PRESUPUESTO**

10/01/2017

PROVINCIA: MONTE PLATA  
MUNICIPIO: MONTE PLATA  
TIPO DE OBRA: RECONSTRUCCION CAMINO.  
UBICACIÓN: DEAN- PILANCON  
CONTRATISTA : ADMINISTRACION.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	TOTAL
<b>I CONSTRUCCION DE CALLE</b>				
A Remocion Capa Vegetal y Extraccion de Material Inservible	260.00	MT3	120.00	31.200.00
B Bote Material Inservible	288.00	MT3	100.00	28.800.00
C Suministro Material de Mina	320.00	MT3	350.00	112.000.00
D Regado, Nivelado, Mojado y Compactado de Material de Mina	320.00	MT3	120.00	38.400.00
E Poda de Arboles en lateral de Caminos	1.00	PA	6.000.00	6.000.00

**SUB-TOTAL**

215.400.00

**COSTOS INDIRECTOS**

1.0 Beneficios	10.00%			
2.0 Transporte	3.00%			
3.0 Gastos Administrativos	3.00%			
4.0 Supervision de Obras	3.00%			6.492.00
5.0 Seguros y Fianzas	4.50%			
6.0 Fondo Pensiones y Codia	2.00%			

6.492.00

**TOTAL GENERAL**

ARQ. FREDDY JOSE CONTRERAS ROJAS  
DIRECTOR OFICINA PLANEAMIENTO URBANO



REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTE PLATA  
ALCALDIA MUNICIPAL  
**PRESUPUESTO**

PROVINCIA: MONTE PLATA  
MUNICIPIO: MONTE PLATA  
TIPO DE OBRA: DESTACAMENTO POLICIAL  
UBICACIÓN: LA LUISA BLANCA.  
CONTRATISTA: A CONTRATAR

10/01/2017

No. PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	TOTAL
<b>1.0 PRELIMINARES</b>				
A Desmontura de Techo	1.00	PA	2.500.00	2.500.00
B Desmontura de Puertas y Ventanas	1.00	PA	1.000.00	1.000.00
C Demolicion Estructura existente	1.00	PA	7.100.00	7.100.00
D Bote de Escombros	1.00	PA	4.500.00	4.500.00
E Limpieza de Solar	1.00	PA	2.500.00	2.500.00
F Replanteo	1.00	PA	2.500.00	2.500.00
				<b>20.100.00</b>
<b>2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
A Remocion Capa Vegetal y Nivelacion	20.00	MT3	331.63	6.632.60
B Excavacion Zapata de Muros 0.60Mts	12.42	MT3	365.17	4.535.41
C Relleno de Reposicion	35.38	MT3	584.38	20.675.36
E Bote de Material	30.20	MT3	385.00	11.627.00
				<b>43.470.38</b>
<b>3.0 HORMIGÓN ARMADO EN:</b>				
A Zapata de Muros	5.18	MT3	6.744.66	34.937.34
B Zapata de Columnas	1.50	MT3	6.744.66	10.116.99
C Columnas	2.80	MT3	14.807.80	41.461.84
D Dinteles	0.23	MT3	19.348.42	4.450.14
E Viga Central y de Amarre	2.10	MT3	13.008.94	27.318.77
F Losa de techo y Vuelo	10.28	MT3	13.368.30	137.426.12
				<b>255.711.20</b>
<b>4.0 MUROS</b>				
A Muros de Blocks 0.15 (B.N.P.)	18.40	MT2	1.014.24	18.662.02
B Muros de Blocks 0.15 (S.N.P.)	116.22	MT2	1.027.60	119.427.67
C Antepecho	36.81	MT2	1.027.60	37.825.96
				<b>175.915.64</b>
<b>5.0 TERMINACION DE SUPERFICIE</b>				
A Fraguache	41.86	MT2	35.00	1.465.10
B Pañete general	360.95	MT2	335.49	121.095.12
C Cantos y Mochetas	350.62	ML	95.54	33.498.23
D Careteo	270.05	M2	35.00	9.451.75
				<b>165.510.20</b>

**6.0 TERMINACION DE TECHOS**

A Fino de Techo	85.66	MT2	546.57	46.819.19
B Impermeabilizante	103.63	MT2	325.00	33.679.75
C Zabaleta	44.91	MI	237.22	10.653.55

**7.0 TERMINACION DE PISOS**

A Ceramica 0, 40x0.40	90.50	MT2	744.21	67.351.01
B Zocalos	42.71	ML	188.98	8.071.34

**8.0 INSTALACIONES ELECTRICAS**

A Caja de Breaker a 8 Circuito	1.00	UNIDAD	3.317.84	3.317.84
B Salidas Cenitales	10.00	UNIDAD	567.03	5.670.30
C Interruptores Sencillo	3.00	UNIDAD	724.36	2.173.08
Interruptores Doble	4.00	UNIDAD	905.88	3.623.52
D Tomacorriente Doble 110 V.	16.00	UNIDAD	874.35	13.989.60
E Tomacorriente Doble 220V.	2.00	UNIDAD	1.082.05	2.164.10
Salida de Telefono	1.00	UNIDAD	524.99	524.99

**10.0 PUERTAS Y VENTANAS**

A Puerta de pino en Entrada principal	1.00	UNIDAD	8.500.00	8.500.00
B Puertas Interiores en Polimetal	4.00	UNIDAD	6.500.00	26.000.00
D Ventanas de Celocias de Aluminio	132.07	P2	230.00	30.376.10

**11.0 PINTURA**

A Semigloss en Interior	119.29	M2	133.50	15.925.22
B Acrilica en Exterior	159.00	M2	133.50	21.226.50
C Acrilica en Techos	80.50	M2	131.50	10.585.75

RD\$





REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTE PLATA  
ALCALDIA MUNICIPAL

**Presupuesto**

16/01/2017

Provincia: Monte Plata  
Municipio: Monte Plata  
Tipo de Obra: Reconstrucion de calle interna  
Ubicación: El coquito  
Contratista: A contratar

Partidas	Generales	Cantidad	Unidades	Precio Por Unidad	valor
1	<b>Construcion de calle</b>				
A	Nivelacion, Corte y Extracion De material inservible	500	mt3	RD\$ 120.00	RD\$ 60.000.00
B	Bote de material inservible	550	mt3	RD\$ 100.00	RD\$ 55.000.00
C	Suministro material de Mina	275	mt3	RD\$ 350.00	RD\$ 96.250.00
D	Regado, Nivelado, Mojado y Compatado de Materia de	275	mt3	RD\$ 120.00	RD\$ 33.000.00
F	Poda de Arbole en Lateral del camino	1	PA	RD\$ 12.000.00	RD\$ 12.000.00
<b>Sub total</b>					RD\$ 256.250.0
<b>Gasto indirecto</b>					
Beneficion		10%		RD\$	25.625.0
Transporte		3%		RD\$	7.687.5
<b>Gasto Total</b>					RD\$ 289.562.5

Arq. Feddy Jose Contreras Rojas  
Director Oficina Planeamiento Urbano



REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTE PLATA  
ALCALDIA MUNICIPAL

**Presupuesto**

17/01/2017

Provincia: Monte Plata  
Municipio: Monte Plata  
Tipo de Obra: Transformador y Alumbrado  
Ubicación: Dean Centro  
Contratista: A contratar

Partidas	Generales	Cantidad	Unidades	Precio Por Unidad	valor
1	Lampara cabo Corto	15	P.A	RD\$ 2.300.00	RD\$ 34.500.00
2	Transformador 15 kBA	1	P.A	RD\$ 20.000.00	RD\$ 20.000.00
<b>Sub Total</b>					RD\$ 54.500.00
	Beneficion		10%		RD\$ 5.450.0
	Transporte		3%		RD\$ 1.635.0
<b>Gasto Total</b>					RD\$ 61.585.0

Arq. Fedex José Contreras Rojas  
Director Oficina Planeamiento Urbano





REPUBLICA DOMINICANA  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTE PLATA  
 ALCALDIA MUNICIPAL  
**Presupuesto**

16/01/2017

Provincia: Monte Plata  
 Municipio: Monte Plata  
 Tipo de Obra: Mini Acueduto  
 Ubicación: El Laurel  
 Contratista: A contratar

Partidas	Generales	Cantidad	Unidades	Precio Por Unidad	valor
1	Block de 6 y Mano de obra	300	P.A	RD\$ 39.0	RD\$ 11.700.0
2	Arena ltavo	3	mt3	RD\$ 900.0	RD\$ 2.700.0
3	Cacajo	6	mt3	RD\$ 1.000.0	RD\$ 6.000.0
4	Varilla 1/2	2	Quintal	RD\$ 1.701.0	RD\$ 3.402.0
5	varilla 3/8	6	Quintal	RD\$ 1.703.0	RD\$ 10.218.0
6	Funda de Cementos	50	P.A	RD\$ 230.0	RD\$ 11.500.0
7	Libra de alambre	15	libra	RD\$ 30.0	RD\$ 450.0
8	Libra de clavo acero 2 1/2	6	libra	RD\$ 40.0	RD\$ 240.0
9	Libra de Clavo Dulce 2 1/2	6	libra	RD\$ 30.0	RD\$ 180.0
10	Tinaco 530 gal y Colocacion	1	P.A	RD\$ 8.600.0	RD\$ 8.600.0
11	<b>Base para minisistema de agua potable</b>				
A	Bomba Sumergible de 1 HP	1	P.A	RD\$ 22.500.0	RD\$ 22.500.0
B	Pies de vinil 2/3	110	pies	RD\$ 25.0	RD\$ 2.750.0
C	Pies de cable de revestido	110	Pies	RD\$ 50.0	RD\$ 5.500.0
D	Grillete	4	P.A	RD\$ 150.0	RD\$ 600.0
E	Telpi de Goma	1	P.A	RD\$ 750.0	RD\$ 750.0
F	Teipi de Vinil	1	P.A	RD\$ 200.0	RD\$ 200.0
G	Caja de Breaker 2 Circuito	1	P.A	RD\$ 4.000.0	RD\$ 4.000.0
H	Breaker	2	P.A	RD\$ 600.0	RD\$ 1.200.0
I	Tubos d 1x19	10	P.A	RD\$ 200.0	RD\$ 2.000.0
J	Codo de 90 de 1 Pulgada Pvc	30	P.A	RD\$ 40.0	RD\$ 1.200.0
K	Llave de paso de 1 pulgada	3	P.A	RD\$ 300.0	RD\$ 900.0
L	Adactador macho	3	P.A	RD\$ 80.0	RD\$ 240.0
M	Pies de manguera 32 mm pol.	110	pies	RD\$ 35.0	RD\$ 3.850.0
N	Codo 32 Polietileno	2	P.A	RD\$ 50.0	RD\$ 100.0
Ñ	Adactador macho de 32 pol.	1	P.A	RD\$ 50.0	RD\$ 50.0
O	Tapa para Pozo De 6 pulgada	1	P.A	RD\$ 8.000.0	RD\$ 8.000.0
P	Escavacion del Pozo	1	P.A	RD\$ 100.000.0	RD\$ 100.000.0
<b>Sub total</b>					RD\$ 208.830.0
<b>Gasto indirecto</b>					
Beneficion 10%					RD\$ 20.883.0
Transporte 3%					RD\$ 6.264.9
<b>Gasto Total</b>					RD\$ 235.977.9

Arq. Feddy Jose Contreras Rojas  
 Director Oficina Planeamiento Urbano



REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTE PLATA  
ALCALDIA MUNICIPAL  
Presupuesto

16/01/2017

Provincia: Monte Plata  
Municipio: Monte Plata  
Tipo de Obra: Mini Acueduto  
Ubicación: Luisa Prieta  
Contratista: A contratar

Partidas	Generales	Cantidad	Unidades	Precio Por Unidad	valor
1	Block de 6 y Mano de obra	300	P.A	RD\$ 39.0	RD\$ 11.700.0
2	Arena ltavo	3	mt3	RD\$ 900.0	RD\$ 2.700.0
3	Cacajo	6	mt3	RD\$ 1.000.0	RD\$ 6.000.0
4	Varilla 1/2	2	Quintal	RD\$ 1.701.0	RD\$ 3.402.0
5	varilla 3/8	6	Quintal	RD\$ 1.703.0	RD\$ 10.218.0
6	Funda de Cementos	50	P.A	RD\$ 230.0	RD\$ 11.500.0
7	Libra de alambre	15	libra	RD\$ 30.0	RD\$ 450.0
8	Libra de clavo acero 2 1/2	6	libra	RD\$ 40.0	RD\$ 240.0
9	Libra de Clavo Dulce 2 1/2	6	libra	RD\$ 30.0	RD\$ 180.0
10	Tinaco 530 gal y Colocacion	1	P.A	RD\$ 8.600.0	RD\$ 8.600.0
11	<b>Base para minisistema de agua potable</b>				
A	Bomba Sumergible de 1 HP	1	P.A	RD\$ 22.500.0	RD\$ 22.500.0
B	Pies de vinil 2/3	110	pies	RD\$ 25.0	RD\$ 2.750.0
C	Pies de cable de revestido	110	Pies	RD\$ 50.0	RD\$ 5.500.0
D	Grillete	4	P.A	RD\$ 150.0	RD\$ 600.0
E	Telpi de Goma	1	P.A	RD\$ 750.0	RD\$ 750.0
F	Teipi de Vinil	1	P.A	RD\$ 200.0	RD\$ 200.0
G	Caja de Breaker 2 Circuito	1	P.A	RD\$ 4.000.0	RD\$ 4.000.0
H	Breaker	2	P.A	RD\$ 600.0	RD\$ 1.200.0
I	Tubos d 1x19	10	P.A	RD\$ 200.0	RD\$ 2.000.0
J	Codo de 90 de 1 Pulgada Pvc	30	P.A	RD\$ 40.0	RD\$ 1.200.0
K	Llave de paso de 1 pulgada	3	P.A	RD\$ 300.0	RD\$ 900.0
L	Adactador macho	3	P.A	RD\$ 80.0	RD\$ 240.0
M	Pies de manguera 32 mm pol.	110	pies	RD\$ 35.0	RD\$ 3.850.0
N	Codo 32 Polietileno	2	P.A	RD\$ 50.0	RD\$ 100.0
Ñ	Adactador macho de 32 pol.	1	P.A	RD\$ 50.0	RD\$ 50.0
O	Tapa para Pozo De 6 pulgada	1	P.A	RD\$ 8.000.0	RD\$ 8.000.0
P	Escavacion del Pozo	1	P.A	RD\$ 100.000.0	RD\$ 100.000.0
<b>Sub total</b>					RD\$ 208.830.0
<b>Gasto indirecto</b>					
Beneficion 10%					RD\$ 20.883.0
Transporte 3%					RD\$ 6.264.9
<b>Gasto Total</b>					RD\$ 235.977.9

Arq. Feddy Jose Contreras Rojas  
Director Oficina Planeamiento Urbano



REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTE PLATA  
ALCALDIA MUNICIPAL  
Presupuesto

16/01/2017

Provincia: Monte Plata  
Municipio: Monte Plata  
Tipo de Obra: Mini Acueduto  
Ubicación: Plaza Cacique  
Contratista: A contratar

Partidas	Generales	Cantidad	Unidades	Precio Por Unidad	valor
1	Block de 6 y Mano de obra	300	P.A	RD\$ 39.0	RD\$ 11.700.0
2	Arena ltavo	3	mt3	RD\$ 900.0	RD\$ 2.700.0
3	Cacajo	6	mt3	RD\$ 1.000.0	RD\$ 6.000.0
4	Varilla 1/2	2	Quintal	RD\$ 1.701.0	RD\$ 3.402.0
5	varilla 3/8	6	Quintal	RD\$ 1.703.0	RD\$ 10.218.0
6	Funda de Cementos	50	P.A	RD\$ 230.0	RD\$ 11.500.0
7	Libra de alambre	15	libra	RD\$ 30.0	RD\$ 450.0
8	Libra de clavo acero 2 1/2	6	libra	RD\$ 40.0	RD\$ 240.0
9	Libra de Clavo Dulce 2 1/2	6	libra	RD\$ 30.0	RD\$ 180.0
10	Tinaco 530 gal y Colocacion	1	P.A	RD\$ 8.600.0	RD\$ 8.600.0
11	<b>Base para minisistema de agua potable</b>				
A	Bomba Sumergible de 1 HP	1	P.A	RD\$ 22.500.0	RD\$ 22.500.0
B	Pies de vinil 2/3	110	pies	RD\$ 25.0	RD\$ 2.750.0
C	Pies de cable de revestido	110	Pies	RD\$ 50.0	RD\$ 5.500.0
D	Grillete	4	P.A	RD\$ 150.0	RD\$ 600.0
E	Telpe de Goma	1	P.A	RD\$ 750.0	RD\$ 750.0
F	Teipi de Vinil	1	P.A	RD\$ 200.0	RD\$ 200.0
G	Caja de Breaker 2 Circuito	1	P.A	RD\$ 4.000.0	RD\$ 4.000.0
H	Breaker	2	P.A	RD\$ 600.0	RD\$ 1.200.0
I	Tubos d 1x19	10	P.A	RD\$ 200.0	RD\$ 2.000.0
J	Codo de 90 de 1 Pulgada Pvc	30	P.A	RD\$ 40.0	RD\$ 1.200.0
K	Llave de paso de 1 pulgada	3	P.A	RD\$ 300.0	RD\$ 900.0
L	Adactador macho	3	P.A	RD\$ 80.0	RD\$ 240.0
M	Pies de manguera 32 mm pol.	110	pies	RD\$ 35.0	RD\$ 3.850.0
N	Codo 32 Polietileno	2	P.A	RD\$ 50.0	RD\$ 100.0
Ñ	Adactador macho de 32 pol.	1	P.A	RD\$ 50.0	RD\$ 50.0
O	Tapa para Pozo De 6 pulgada	1	P.A	RD\$ 8.000.0	RD\$ 8.000.0
P	Escavacion del Pozo	1	P.A	RD\$ 100.000.0	RD\$ 100.000.0
<b>Sub total</b>					RD\$ 208.830.0
<b>Gasto indirecto</b>					
Beneficion			10%		RD\$ 20.883.0
Transporte			3%		RD\$ 6.264.9
<b>Gasto Total</b>					RD\$ 235.977.9

Arq. Feddy José Contreras Rojas  
Director Oficina Planeamiento Urbano



REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTE PLATA  
ALCALDIA MUNICIPAL

**PRESUPUESTO**

PROVINCIA: MONTE PLATA

10/01/2017

MUNICIPIO: MONTE PLATA

TIPO DE OBRA: RECONSTRUCCION Calles de " EL COQUITO"

UBICACIÓN: "EL COQUITO"

CONTRATISTA : ADMINISTRACION.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	TOTAL
<b>I RECONSTRUCCION DE CALLES</b>				
A Extraccion y Remocion Material	600.00	MT3	120.00	72.000.00
B Bote Material Inservible	370.00	MT3	100.00	37.000.00
C Suministro Material de Mina	450.00	MT3	350.00	157.500.00
D Regado, Nivelado, Mojado y Compactado de Material de Mina	400.00	MT3	120.00	48.000.00
E Poda de Arboles en lateral de Calles.	1.00	PA	6.000.00	6.000.00

**SUB-TOTAL**

329.500.00

**COSTOS INDIRECTOS**

1.0 Beneficios	10.0%	32.050.00
2.0 Transporte	3.0%	9.615.00

41.665.00

**TOTAL GENERAL**

371.165.00





REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTE PLATA  
ALCALDIA MUNICIPAL

Presupuesto

16/01/2017

Provincia: Monte Plata  
Municipio: Monte Plata  
Tipo de Obra: Mini Acueduto  
Ubicación: Luisa Blanca  
Contratista: A contratar

Partidas	Generales	Cantidad	Unidades	Precio Por Unidad	valor
1	Block de 6 y Mano de obra	300	P.A	RD\$ 39.0	RD\$ 11.700.0
2	Arena ltavo	3	mt3	RD\$ 900.0	RD\$ 2.700.0
3	Cacajo	6	mt3	RD\$ 1.000.0	RD\$ 6.000.0
4	Varilla 1/2	2	Quintal	RD\$ 1.701.0	RD\$ 3.402.0
5	varilla 3/8	6	Quintal	RD\$ 1.703.0	RD\$ 10.218.0
6	Funda de Cementos	50	P.A	RD\$ 230.0	RD\$ 11.500.0
7	Libra de alambre	15	libra	RD\$ 30.0	RD\$ 450.0
8	Libra de clavo acero 2 1/2	6	libra	RD\$ 40.0	RD\$ 240.0
9	Libra de Clavo Dulce 2 1/2	6	libra	RD\$ 30.0	RD\$ 180.0
10	Tinaco 530 gal y Colocacion	1	P.A	RD\$ 8.600.0	RD\$ 8.600.0
11	<b>Base para minisistema de agua potable</b>				
A	Bomba Sumergible de 1 HP	1	P.A	RD\$ 22.500.0	RD\$ 22.500.0
B	Pies de vinil 2/3	110	pies	RD\$ 25.0	RD\$ 2.750.0
C	Pies de cable de revestido	110	Pies	RD\$ 50.0	RD\$ 5.500.0
D	Grillete	4	P.A	RD\$ 150.0	RD\$ 600.0
E	Telpi de Goma	1	P.A	RD\$ 750.0	RD\$ 750.0
F	Teipi de Vinil	1	P.A	RD\$ 200.0	RD\$ 200.0
G	Caja de Breaker 2 Circuito	1	P.A	RD\$ 4.000.0	RD\$ 4.000.0
H	Breaker	2	P.A	RD\$ 600.0	RD\$ 1.200.0
I	Tubos d 1x19	10	P.A	RD\$ 200.0	RD\$ 2.000.0
J	Codo de 90 de 1 Pulgada Pvc	30	P.A	RD\$ 40.0	RD\$ 1.200.0
K	Llave de paso de 1 pulgada	3	P.A	RD\$ 300.0	RD\$ 900.0
L	Adactador macho	3	P.A	RD\$ 80.0	RD\$ 240.0
M	Pies de manguera 32 mm pol.	110	pies	RD\$ 35.0	RD\$ 3.850.0
N	Codo 32 Polietileno	2	P.A	RD\$ 50.0	RD\$ 100.0
Ñ	Adactador macho de 32 pol.	1	P.A	RD\$ 50.0	RD\$ 50.0
O	Tapa para Pozo De 6 pulgada	1	P.A	RD\$ 8.000.0	RD\$ 8.000.0
P	Escavacion del Pozo	1	P.A	RD\$ 100.000.0	RD\$ 100.000.0
<b>Sub total</b>					RD\$ 208.830.0
<b>Gasto indirecto</b>					
Beneficion				10%	RD\$ 20.883.0
Transporte				3%	RD\$ 6.264.9
<b>Gasto Total</b>					RD\$ 235.977.9

Arg. Feddy Jose Contreras Rojas  
Director Oficina Planeamiento Urbano



REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTE PLATA  
ALCALDIA MUNICIPAL

**PRESUPUESTO**

10/01/2017

PROVINCIA: MONTE PLATA  
MUNICIPIO: MONTE PLATA  
TIPO DE OBRA: RECONSTRUCCION CAMINO.  
UBICACIÓN: HATILLO.  
CONTRATISTA : ADMINISTRACION.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	TOTAL
<b>I CONSTRUCCION DE CALLE</b>				
A Remocion Capa Vegetal y Extracción de Material Inservible	320.00	MT3	120.00	38.400.00
B Bote Material Inservible	288.00	MT3	100.00	28.800.00
C Suministro Material de Mina	360.00	MT3	350.00	126.000.00
D Regado, Nivelado, Mojado y Compactado de Material de Mina	360.00	MT3	120.00	43.200.00
E Poda de Arboles en lateral de Caminos	1.00	PA	6.000.00	6.000.00

SUB-TOTAL **252.400.00**

**COSTOS INDIRECTOS**

1.0 Beneficios	10.00%			
2.0 Transporte	3.00%			
3.0 Gastos Administrativos	3.00%			
4.0 Supervision de Obras	3.00%			7.272.00
5.0 Seguros y Fianzas	4.50%			
6.0 Fondo Pensiones y Codi	2.00%			

**7.272.00**

**259.672.00**

**TOTAL GENERAL**  
**OPD**  
**ARQ. FREDDY JOSE CONTRERAS ROJAS**  
**DIRECTOR OFICINA PLANEAMIENTO URBANO**



REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTE PLATA  
ALCALDIA MUNICIPAL

**Presupuesto**

17/01/2017

Provincia: Monte Plata  
Municipio: Monte Plata  
Tipo de Obra: Reparacion de Vivienda  
Ubicación: El Laurel  
Contratista: A contratar

Partidas	Generales	Cantidad	Unidades	Precio Por Unidad	valor
1	Cuartones 2"x3"x12'	15	P.A	RD\$ 215.0	RD\$ 3.225.0
2	Enlate 1x4x 10	20	P.A	RD\$ 150.0	RD\$ 3.000.0
3	Tablas 1/2x8x12	20	P.A	RD\$ 125.0	RD\$ 2.500.0
4	Tablas 1x8x12	8	P.A	RD\$ 345.0	RD\$ 2.760.0
5	Plancha de Zinc 34	20	P.A	RD\$ 180.0	RD\$ 3.600.0
6	Clavo de 4	4	Libras	RD\$ 30.0	RD\$ 120.0
7	Clavo de 2 1/2	4	Libras	RD\$ 30.0	RD\$ 120.0
8	Caballete	4	P.A	RD\$ 30.0	RD\$ 120.0
9	Pestillo	2	P.A	RD\$ 30.0	RD\$ 60.0
10	Clavo de zinc	5	Libras	RD\$ 30.0	RD\$ 150.0
11	Mano de Obra	1	P.A	RD\$ 7.000.0	RD\$ 7.000.0
<b>Sub Total</b>					RD\$ 22.655.0
<b>Gasto Indirecto</b>					
Direccion tecnica		10%		RD\$ 2.265.5	
Transporte 3%		3%		RD\$ 679.7	
<b>Total General</b>					RD\$ 25.600.2

Arq. Feddy Jose Contreras Rojas  
Director Oficina Planeamiento Urbano



REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTE PLATA  
ALCALDIA MUNICIPAL

**Presupuesto**

17/01/2017

Provincia: Monte Plata  
Municipio: Monte Plata  
Tipo de Obra: Reparacion de Vivienda  
Ubicación: Estrella Vieja  
Contratista: A contratar

Partidas	Generales	Cantidad	Unidades	Precio Por Unidad	valor
1	Cuartones 2"x3"x12'	15	P.A	RD\$ 215.0	RD\$ 3.225.0
2	Enlate 1x4x 10	20	P.A	RD\$ 150.0	RD\$ 3.000.0
3	Tablas 1/2x8x12	20	P.A	RD\$ 125.0	RD\$ 2.500.0
4	Tablas 1x8x12	8	P.A	RD\$ 345.0	RD\$ 2.760.0
5	Plancha de Zinc 34	20	P.A	RD\$ 180.0	RD\$ 3.600.0
6	Clavo de 4	4	Libras	RD\$ 30.0	RD\$ 120.0
7	Clavo de 2 1/2	4	Libras	RD\$ 30.0	RD\$ 120.0
8	Caballete	4	P.A	RD\$ 30.0	RD\$ 120.0
9	Pestillo	2	P.A	RD\$ 30.0	RD\$ 60.0
10	Clavo de zinc	5	Libras	RD\$ 30.0	RD\$ 150.0
11	Mano de Obra	1	P.A	RD\$ 7.000.0	RD\$ 7.000.0
<b>Sub Total</b>					RD\$ 22.655.0
<b>Gasto Indirecto</b>					
Direccion tecnica		10%		RD\$ 2.265.5	
Transporte 3%		3%		RD\$ 679.7	
<b>Total General</b>					RD\$ 25.600.2

Arq. Feddy Jose Contreras Rojas  
Director Oficina Planeamiento Urbano



REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTE PLATA  
ALCALDIA MUNICIPAL

**PRESUPUESTO**

PROVINCIA: MONTE PLATA  
MUNICIPIO: MONTE PLATA  
TIPO DE OBRA: CENTRO COMUNAL  
UBICACIÓN: KM 12 RIO BOYA  
CONTRATISTA: A CONTRATAR

10/01/2017

No. PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	TOTAL
<b>1.0 PRELIMINARES:</b>				
A. Desmontura de Techo	1.00	PA	2.500.00	2.500.00
B. Desmontura de Puertas y Ventanas	1.00	PA	1.000.00	1.000.00
C. Demolicion Estructura existente	1.00	PA	7.500.00	7.500.00
D. Bóte de Escombros	1.00	PA	5.500.00	5.500.00
E. Limpieza de Solar	1.00	PA	3.500.00	3.500.00
F. Replanteo	1.00	PA	2.500.00	2.500.00
<b>2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
A. Remocion Capa Vegetal y Nivelacion	20.02	MT3	331.63	6.639.23
B. Excavacion Zapata de Muros 0.60Mts	12.42	MT3	365.17	4.535.41
C. Relleno de Reposicion	35.38	MT3	584.38	20.675.36
E. Bote de Material	30.20	MT3	385.00	11.627.00
<b>3.0 HORMIGÓN ARMADO EN:</b>				
A. Zapata de Muros	2.58	MT3	7.482.82	19.305.68
B. Zapata de Columnas	2.52	MT3	8.358.06	21.062.31
C. Columnas	1.68	MT3	22.348.60	37.545.65
D. Dinteles	3.51	MT3	19.550.44	68.622.04
E. Viga Central y de Amarre	2.11	MT3	20.455.96	43.162.08
F. Losa de techo y Vuelo	13.20	MT3	11.327.02	149.516.66
<b>4.0 MUROS</b>				
A. Muros de Blocks 0.15 (B.N.P.)	14.28	MT2	1.014.24	14.483.35
B. Muros de Blocks 0.15 (S.N.P.)	95.00	MT2	1.027.60	97.622.00
C. Antepecho				
<b>5.0 TERMINACION DE SUPERFICIE</b>				
A. Fraguache	41.92	MT2	69.39	2.908.83
B. Pafete general	363.95	MT2	335.49	122.101.59

C Cantos y Mochetas	354.62	ML	95.54	33.880.39
D Careteo				
<b>6.0 TERMINACION DE TECHOS</b>				
A Fino de Techo	110.00	MT2	381.40	41.954.00
B Impermeabilizante	110.00	MT2	325.00	35.750.00
C Zabaleta				
<b>7.0 TERMINACION DE PISOS</b>				
A Ceramica 0. 40x0.40	93.06	MT2	980.22	91.219.27
B Zocalos	42.71	ML	188.98	8.071.34
<b>8.0 INSTALACIONES ELECTRICAS</b>				
A Caja de Breaker a 8 Circuito	1.00	UNIDAD	3.317.84	3.317.84
B Salidas Cenitales	18.00	UNIDAD	567.03	10.206.54
C Interruptores Sencillo	3.00	UNIDAD	724.36	2.173.08
Interruptores Doble	4.00	UNIDAD	905.88	3.623.52
D Tomacorriente Doble 110 V.	8.00	UNIDAD	874.35	6.994.80
E Tomacorriente Doble 220V.	2.00	UNIDAD	1.082.05	2.164.10
Salida de Telefono	1.00	UNIDAD	524.87	524.87
<b>10.0 PUERTAS Y VENTANAS</b>				
A Puerta de pino en Entrada principal	1.00	UNIDAD	8.500.00	8.500.00
B Puertas Interiores en Polmetal	4.00	UNIDAD	6.500.00	26.000.00
D Ventanas de Celoclas de Aluminio				
<b>11.0 PINTURA</b>				
A Semigloss en Interior	119.29	M2	133.50	15.925.22
B Acrilica en Exterior	159.00	M2	133.50	21.226.50
C Acrilica en Techos	110.00	M2	131.50	14.465.00

SUB-TOTAL GENERAL

RD\$


VALOR DEL POSTO ORIGINAL

RD\$

GASTOS INDIRECTOS

RD\$ 135.165.50

1.036.268.85

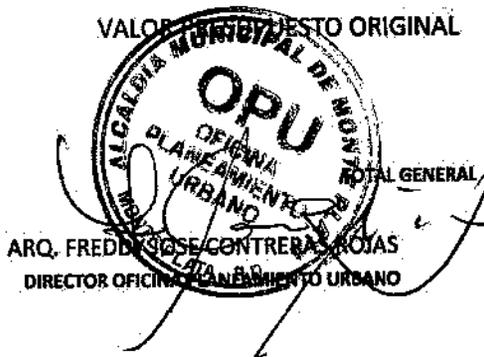



REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTE PLATA  
ALCALDIA MUNICIPAL

**Presupuesto**

17/01/2017

Provincia: Monte Plata  
Municipio: Monte Plata  
Tipo de Obra: Transformador y Alumbrado  
Ubicación: El Coquito  
Contratista: A contratar

Partidas	Generales	Cantidad	Unidades	Precio Por Unidad	valor
1	Lampara cabo Corto	15	P.A	RD\$ 2.300.00	RD\$ 34.500.00
2	Transformador 15 kBA	1	P.A	RD\$ 20.000.00	RD\$ 20.000.00
<b>Sub Total</b>					RD\$ 54.500.00
	Beneficion		10%		RD\$ 5.450.0
	Transporte		3%		RD\$ 1.635.0
<b>Gasto Total</b>					RD\$ 61.585.0

Arq. Reddy José Contreras Rojas  
Director Oficina Planeamiento Urbano